


COMMENT INSTALLER SA SISALATION ?

■ Choix de la sisalation

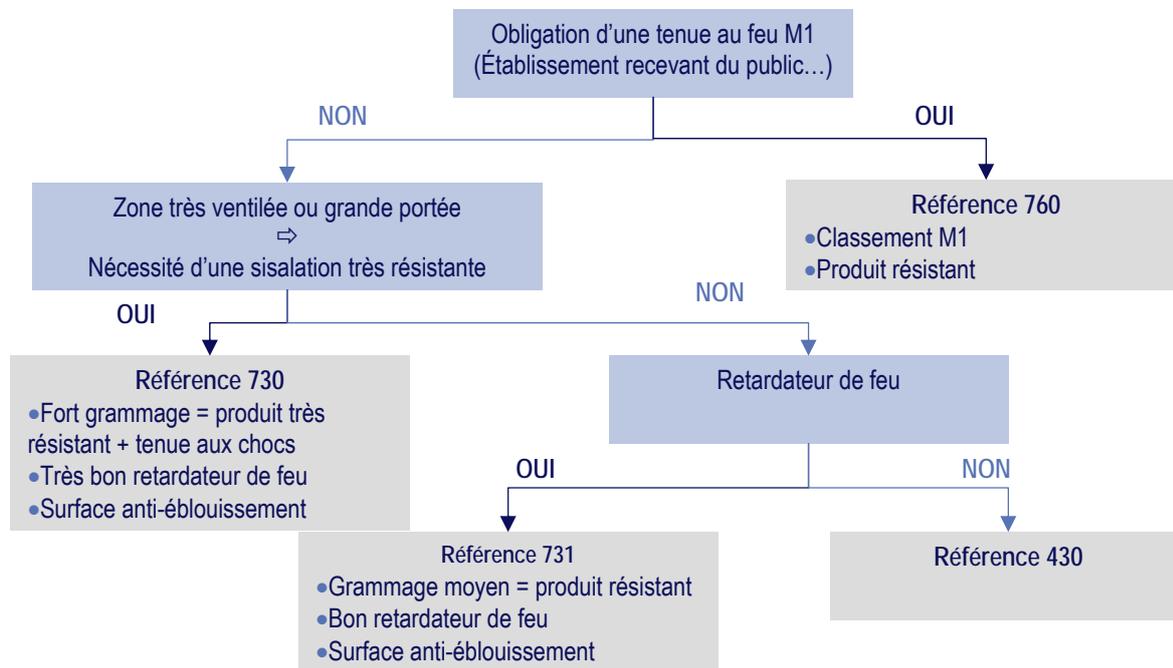

■ Préconisation



- Ne pas mettre en contact la sisalation avec du ciment humide ou des produits à base de chaux.
- Les rouleaux doivent être gardés au sec jusqu'à utilisation.
- Si la sisalation a été déchirée au montage, il faut la réparer avec un ruban adhésif en aluminium.

■ Installation

En toiture :

Pour qu'elle soit efficace, la sisalation ne doit pas être plaquée contre la tôle, elle doit être posée de façon à pendre entre deux pannes. De cette façon son rôle d'isolant se conjugue avec celui de l'air et le résultat est optimal. L'espace minimal conseillé est de 15 cm, avec un recouvrement de 150 mm entre les feuilles.

En bardage :

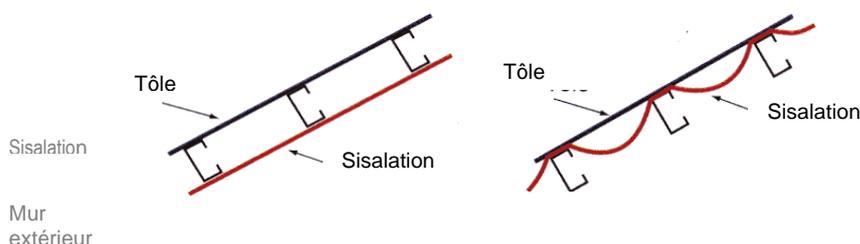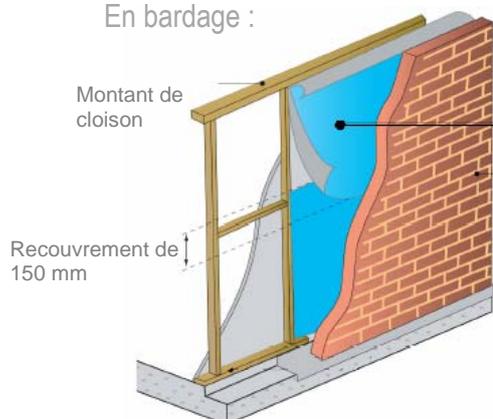

Avec la fonction de pare vapeur :

Les recouvrements et ouvertures doivent être étanchéifiés à l'aide de ruban adhésif aluminium.

Sur les conduites des circuits de climatisation, des colles et/ou des attaches mécaniques doivent constituer la base principale des raccords, sur lesquels sont placés ensuite les rubans adhésifs aluminium.