

COMMENT ENTREtenir SA TOITURE OU SON BARDAGE BLUESCOPE ACIER ?

Une manipulation correcte des tôles lors du montage ainsi qu'un entretien régulier permet de prolonger la durée de vie de votre toiture ou votre bardage BlueScope Acier et de lui faire conserver son éclat et sa couleur pendant longtemps.

■ Stockage et manutention

Par sécurité et pour préserver l'état des surfaces, les tôles doivent être manipulées avec des gants. Il faut également éviter de faire glisser les tôles les unes sur les autres ou contre une surface rugueuse.

En cas de stockage de longue durée, les tôles doivent être protégées de l'eau et de l'humidité en étant entreposées à couvert et isolées du sol.



■ Entretien

Après le montage, la toiture doit être abondamment lavée à l'eau claire et nettoyée avec un balai à poils souples pour la débarrasser de toute limaille.

Dans les zones où les toitures et/ou bardage ne sont pas régulièrement lavés par l'eau de pluie ou à moins d'1 km d'une source de corrosion, il est recommandé d'effectuer des nettoyages courants afin d'enlever les dépôts de la surface et d'assurer la pleine satisfaction des produits.


Recommandation de maintenance et de lavage :

Degré de corrosion	Distance approximative de la zone de corrosion marine (mer calme – intérieur du lagon)	Produits préconisés	Fréquence de nettoyage
Extrême	Littoral > 0 m	COLORBOND®Inox *	6 mois
Très sévère	Front de mer < 50 m	COLORBOND®Ultra COLORSTEEL® Maxx™ *	3 mois
Sévère	Front de mer de 50 à 100 m	COLORBOND®XRW COLORSTEEL® Endura™	3 mois
Modéré	Front de mer > 100 m	COLORBOND®XRW COLORSTEEL® Endura™ COLORBOND®Metallic	3 mois
Faible	Front de mer > 500 m	ZINCALUME® COLORBOND®XRW COLORSTEEL® Endura™ COLORBOND®Metallic	3 mois
	Bord de mer > 1 km	ZINCALUME® COLORBOND®XRW COLORSTEEL® Endura™ COLORBOND®Metallic	6 mois

Dans les zones de moins forte corrosivité, la fréquence de nettoyage peut être espacée.

* Pour ces produits, veuillez vous rapprocher de nos conseillers de vente.

Le nettoyage doit être effectué avec une brosse souple ou une éponge, de l'eau claire, et un produit non agressif type produit vaisselle.

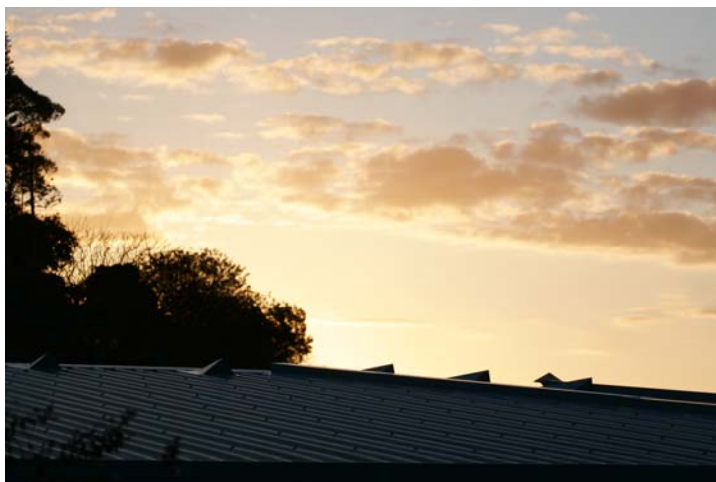

Le nettoyage régulier des gouttières est également important pour éviter tout risque de propagation des moisissures.

Il est important de toujours porter des chaussures à semelles souples quand vous marcher sur les surfaces formées d'acier pré peint [COLORBOND®](#) et [COLORSTEEL®](#), pour ne pas rayer le revêtement.

■ Réparation et peinture

En cas de rayure du revêtement de peinture inférieure à 2 mm, il est préférable de laisser le revêtement tel quel.

En effet, le zinc et l'aluminium présent dans le [ZINCALUME®](#) vont se sacrifier pour protéger la zone découverte, et assurer ainsi la protection à la corrosion.

Cependant, dans le cas où vous souhaitez effectuer une retouche de peinture, nous vous proposons des flacons aux couleurs de nos [COLORBOND®](#) et [COLORSTEEL®](#).

La forme ergonomique du pinceau permettra une application précise et économique.

Pour des retouches de peinture sur un produit [COLORBOND®Inox](#), nous consulter.

■ Compatibilité des matériaux

Pour limiter tout risque de corrosion par électrolyse, veillez à n'utiliser au contact des produits [ZINCALUME®](#) et [ZINCALUME®](#) pré peint [COLORBOND®](#) et [COLORSTEEL®](#) que des matériaux compatibles (aciers galvanisés et aluminium).

Utiliser également les vis adaptées (reportez-vous à la fiche technique « [Comment choisir vos fixations pour toiture et bardage BlueScope Acier](#) »).